

Rigger meetformulier

Voor custom-made "S-Rigg" und "S-Rigg-hc" aluminium riggers

Bootnaam:
 Club:
 Adres:
 Telefoon:
 Email:
 Contact persoon:
 Handtekening:

Gewenst rigger type (SVP aankruisen):


 ongeanodiseerd ☐

 hard heanodiseerd ☐

 blank geanodiseerd ☐

 zwart geanodiseerd ☐

Positie (voor een 8+, vul een tweede formulier in en corrigeer voor de posities)		1		2		3		4	
		SB	BB	SB	BB	SB	BB	SB	BB
A	Hoek op boordrand in graden ten opzichte van de verticaal								
B	Lengte tussen het hoofdspant en het secundaire spant								
C1	Breedte van het hoofdspant tussen de referentiepunten								
C2	Breedte van het secundaire spant tussen de referentiepunten								
D1	Afstand van bovenste bout hoofdspant tot de bovenrand van het boord (midden van bout)								
D2	Afstand onderste bout tot bovenkant boordrand								
D3	Afstand van de bout op het secundaire spant tot de referentielijn (bovenrand van het hoofdspant)								
D4	Totale hoogte van het boord bij het hoofdspant vanaf de bovenrand van het hoofdspant tot aan de knik in de romp								
D5	Voor een lager secundair spant: afstand bovenrand tot de bovenkant van het hoofdspant								
E	Dolhoogte boven de overeenkomstige referentielijn (bovenrand van hoofdspant)								
F	Projectie van de dol: afstand tussen het midden van de dolpen en de referentielijn (midden van het hoofdspant)								
f	Projectie naar voren of naar achteren? Zie afbeelding 2: Schema van de mogelijke riggertypes								
G	Dolafstand = Span voor scullriggers (midden van dolpen) of 2 x halve span voor boordriggers								
b	topstang, indien gewenst								
d	Afstand tussen hoofdspant en 2e secundaire spant								
	Afstand van bout tot referentielijn (bovenkant hoofdspant)								
H	Afstand van de referentielijn tot het zitvlak (laagste hoogte) E+H=totale hoogte								
I	Gewenst riggertype volgens afbeelding 2. / En scull- of boordrigger								

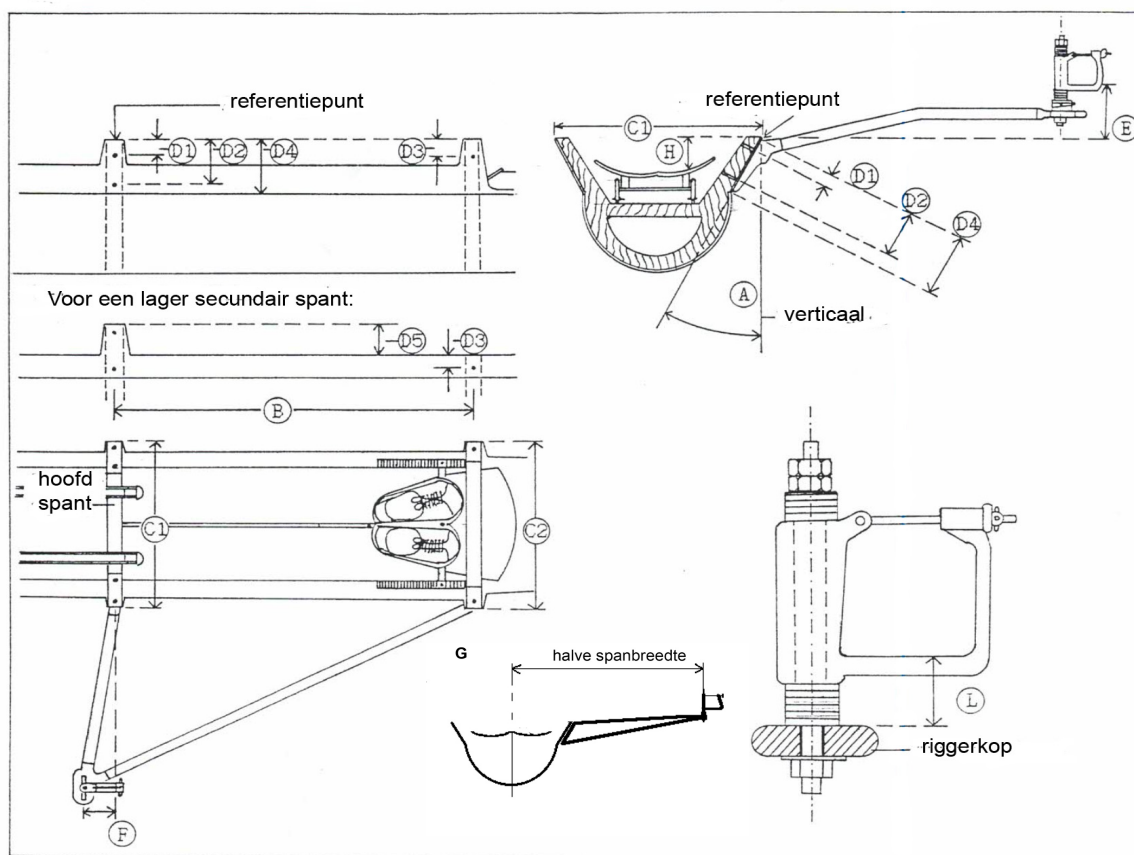

Afbeelding 2
Trekstangrigger

